

MONOCHROME MR110R Resin Flat head

Доступные цвета:



Описание продукта

MR110R подходит для обычных принтеров с разрешением печати до 600 точек на дюйм. Был разработан специально для тяжелых условий эксплуатации изображения. В связи с этим он требует более высокой температуры печати, но устойчивость к химическим воздействиям растворителей, углеводов и бензина превосходит остальные ленты в этом классе. Высокая температурная устойчивость изображения позволяет применять его в самых сложных отраслях.


Поверхности, рекомендованные для печати

Полипропилен, полиэтилен

Основные характеристики и области применения

- Чрезвычайно высокая устойчивость к воздействиям бензина, растворителей, углеводов
- Устойчивость изображения к высоким температурам
- Автомобилестроение, Электроника, Химическая промышленность

Технические параметры

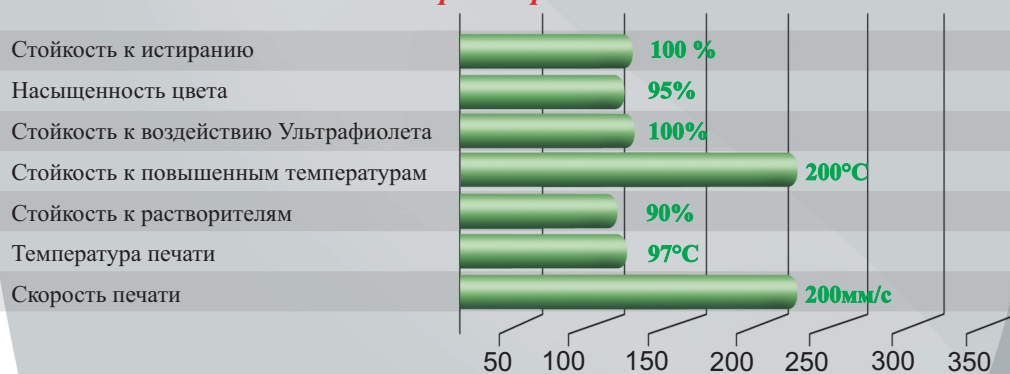

Покрытие оборотной стороны	на силиконовой основе
Толщина основы, мкн	4,5 ± 0,5
Красящий слой	Смола
Толщина красящего слоя, мкн	3,8 ± 0,3
Толщина риббона, мкн	8,3 ± 0,5

Условия хранения

Температура	5°C-35°C
Влажность	10%-85%
Рекомендации	избегать прямого солнечного света