

MONOCHROME MWR508 Premium Wax/Resin Flat head

Доступные цвета:



Описание продукта

Риббон был специально разработан для максимально широкой сферы применения. Лента демонстрирует отличные показатели как при точечном так и обливном нанесении изображения, исключая скольжение этикеток при печати. При использовании MWR508 нет необходимости использовать термостойкий лак на этикетках, печатаемых обливным способом, что снижает общие затраты на них. Риббон поддерживает скорость печати до 300 мм/сек. без потери качества изображения.


Поверхности, рекомендованные для печати

Бумага немелованная и мелованная, синтетическая плёнка, полипропилен, полиэтилен, полиолефин, Kimdura®, Valeron®, Polyart®, матовый полиэстер.

Основные характеристики и области применения

- Идеальная печать при точечном и обливном нанесении изображения
- Высокая скорость печати (300 мм/сек) без потери качества изображения
- Повышенная устойчивость к износу и растворителям
- Печать с высоким разрешением (400 dpi+)
- Специально разработанная формула покрытия для защиты печатающей головки
- Ритейл, Текстильная промышленность, Садоводство и цветоводство, Медицина, Лесозаготовка и Деревообработка, Склады и Логистика, Транспорт

Технические параметры

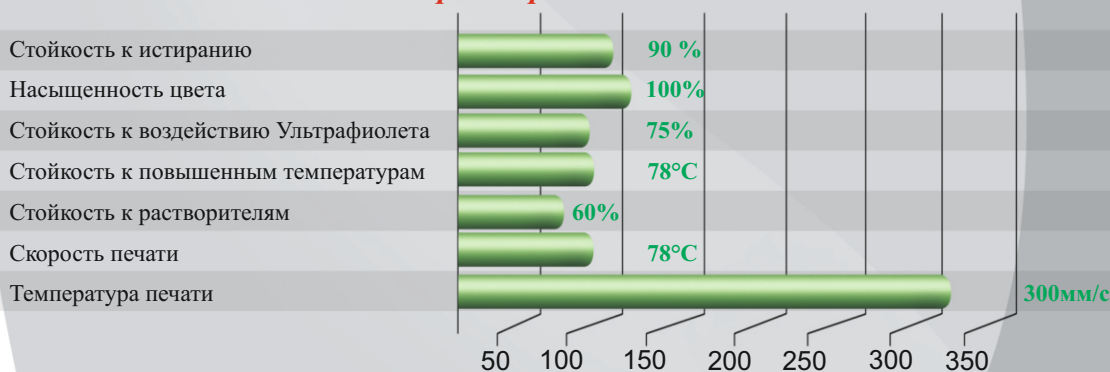

Покрытие оборотной стороны	на силиконовой основе
Толщина основы, мкн	4,8 ± 0,3
Красящий слой	Воск/Смола
Толщина красящего слоя, мкн	3,2 ± 0,2
Толщина риббона, мкн	8,0 ± 0,5

Условия хранения

Температура	5°C-35°C
Влажность	10%-85%
Рекомендации	избегать прямого солнечного света