

MONOCHROME MWR110T Premium Wax/Resin Flat head

Доступные цвета:



Описание продукта

Изображение, нанесенное с помощью MWR110T, обладает особой стойкостью к истиранию и царапанию. Это позволяет применять ее в сферах, где этикетки подвергаются особо сложным и агрессивным механическим воздействиям. Особая плотность изображения получается в сочетании с синтетическими лейблами.


Поверхности, рекомендованные для печати

Бумага немелованная и мелованная, синтетическая плёнка, полипропилен, полиэтилен.

Основные характеристики и области применения

- Высокая устойчивость изображения к механическим воздействиям
- Отличное качество печати по синтетическим материалам
- Ритейл, текстильная промышленность, садоводство и цветоводство, медицина, Лесозаготовка и деревообработка, склады и логистика, транспорт

Технические параметры

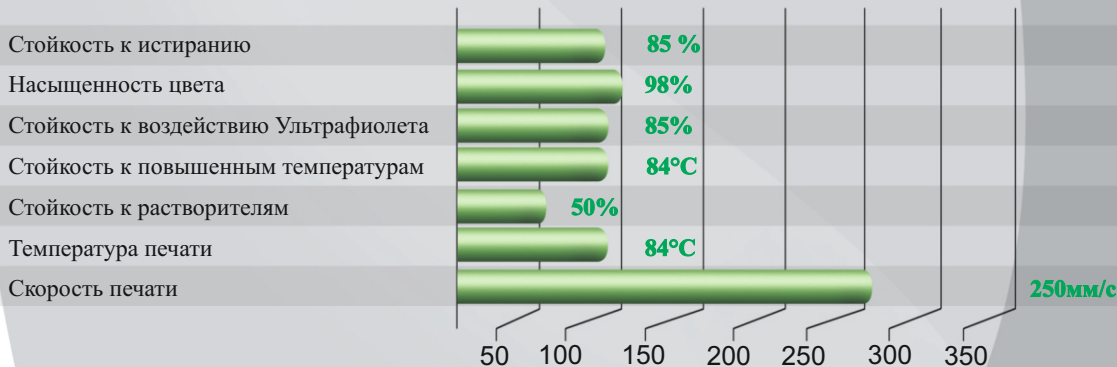

Покрытие оборотной стороны	на силиконовой основе
Толщина основы, мкн	4,5 ± 0,3
Красящий слой	Воск/Смола
Толщина красящего слоя, мкн	3,6 ± 0,2
Толщина риббона, мкн	8,1 ± 0,5

Условия хранения

Температура	5°C-35°C
Влажность	10%-85%
Рекомендации	избегать прямого солнечного света